


# Automatspjäll

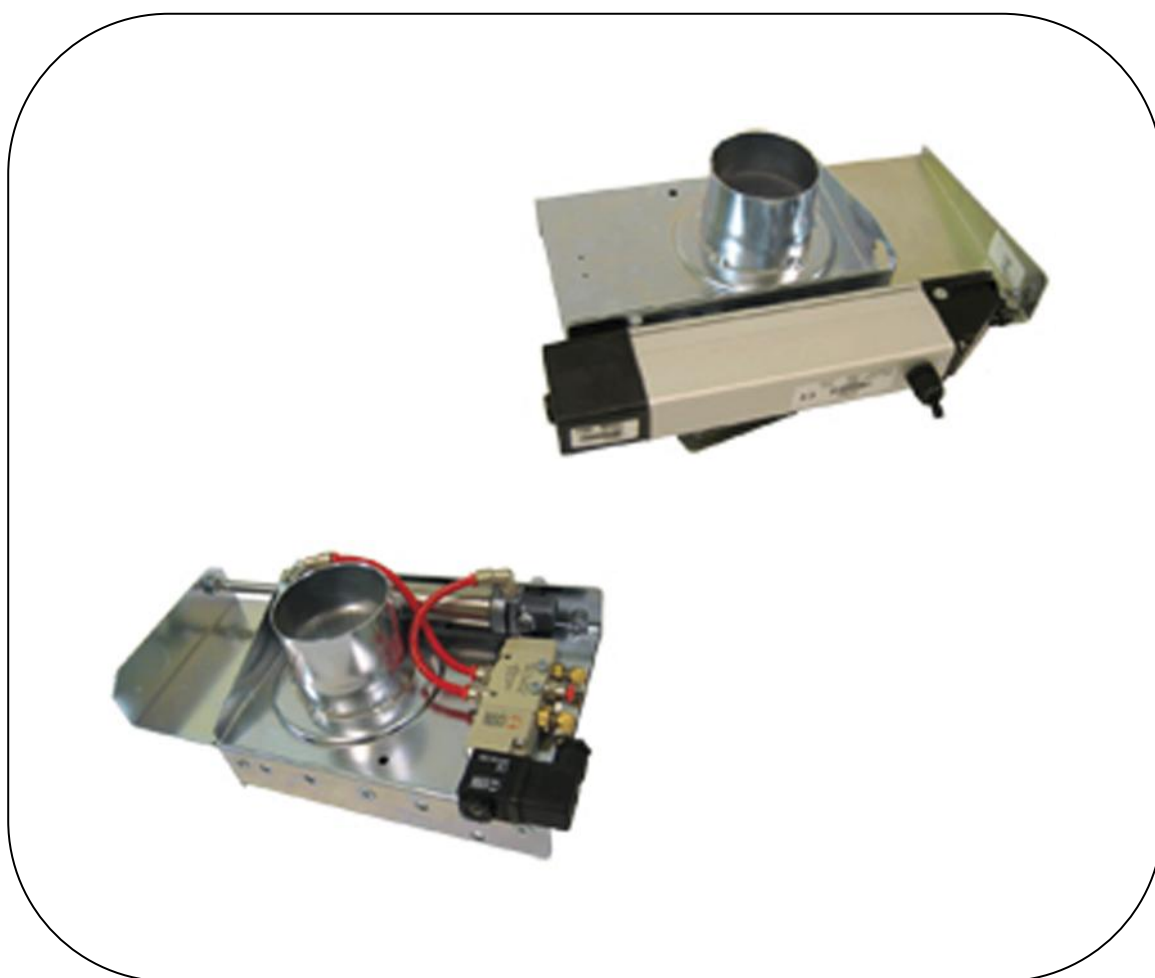

# HUSKY Industrial Automatspjäll.

Konstruerade för en lång och pålitlig funktion.

Alla automatspjäll är tillverkade av kraftig elförzinkad stålplåt.

## INFORMATION:

A = Rör-Anslutningsdiameter in.

B = Slang/rör-Anslutningsdiameter ut.

Tryckluftsdrevet automatspjäll för snabb och effektiv avstängning. Levereras försedd med oljebeständiga tätningar. Max arbetstemperatur 80°. Magnetventil med 230V eller 24V spole, anges vid beställning. Kan även förses med gränslägesbrytare.




### Automatspjäll Tryckluftsdrevet

Modell:           Utförande:

MID-090	A=50mm. B=50mm.
MID-091	A=63mm. B=63mm.
MID-092	A=76mm. B=76mm.
MID-096	A=102mm. B=102mm.

Elektriskt automatspjäll, stängningstid ca 12mm/sek. Levereras försedd med oljebeständiga tätningar. Max arbetstemperatur 80°. Manöverspänning 230V. Skyddsklass IP55.

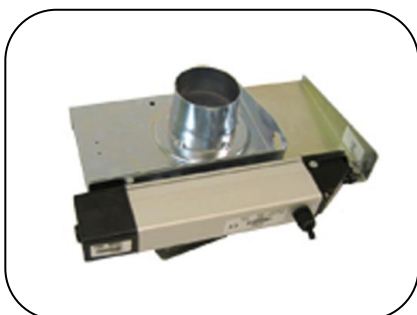

### Automatspjäll Elektriskt

Modell:           Utförande:

MID-093	A=50mm. B=50mm.
MID-094	A=63mm. B=63mm.
MID-095	A=76mm. B=76mm.